


品番


EB-5400

1. 外観、寸法

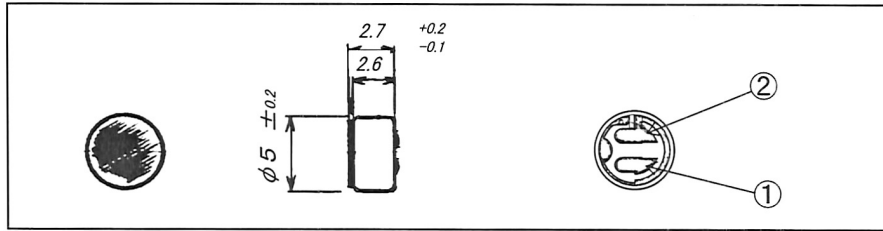


2. 電氣的規格

- | | |
|-----------------|---|
| 2-1 型式 | バックエレクトレットコンデンサー型 |
| 2-2 感度 | -45dB \pm 4dB at 1kHz/Pa |
| 2-3 周波数範囲 | 50Hz ~ 20kHz |
| 2-4 インピーダンス | 2k Ω MAX at 1kHz (RL=2.2k Ω) |
| 2-5 指向特性 | 無指向性 |
| 2-6 動作電圧 | 1.3V~12V Operating Voltage Reference 3V |
| 2-7 消費電流 | 250 μ A MAX |
| 2-8 最大入力音圧 | 104dB SPL(at 1kHz 1% T. H. D Typical) |
| 2-9 信号対雑音(S/N比) | 58dB以上 (at 1kHz / Pa A-Weighted) |
| 2-10 位相極性 | ダイアフラムに正の音圧を印加した時
出力端子に、逆位相の電圧が発生する。 |
| 2-11 周波数特性 | |

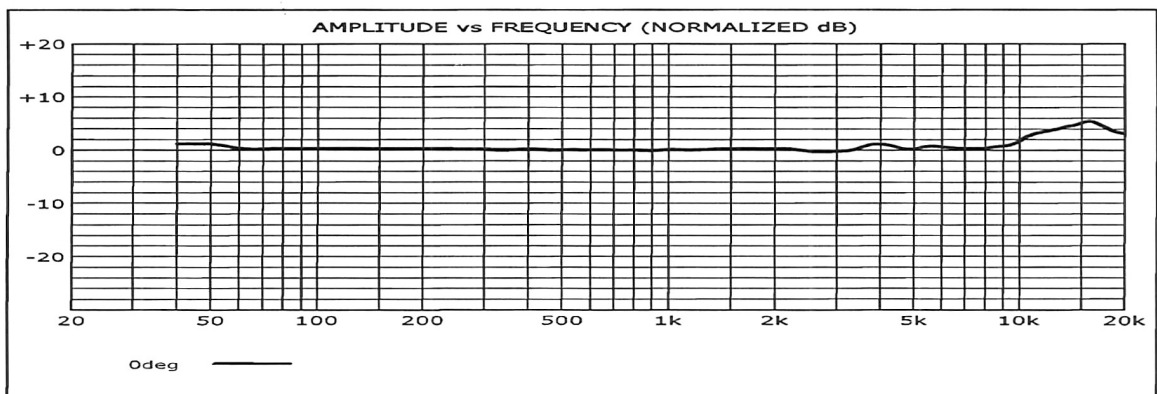

測定回路

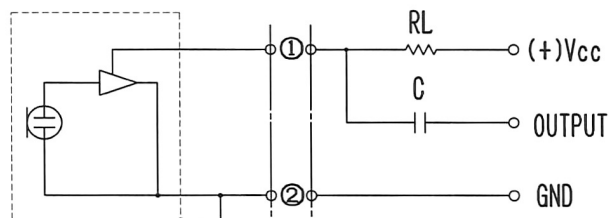

Four-Leaf Co. LTD.