


品番

UEB-1450


1. 外観, 寸法

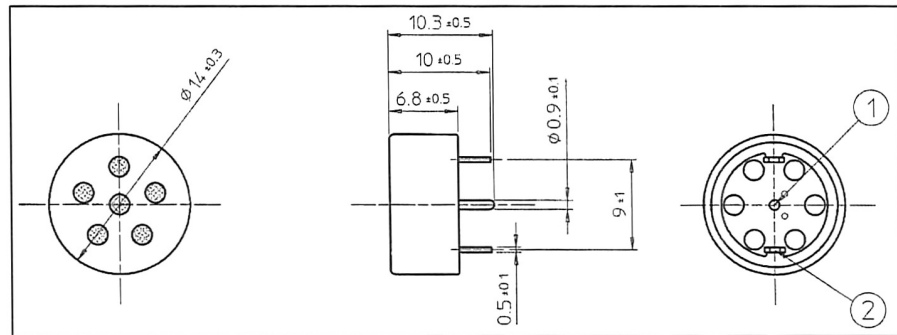

2. 電氣的規格

- |               |   |
|---------------|---|
| 2-1 型式        | バックエレクトレットコンデンサーマイクロホンカートリッジ                  |
| 2-2 感度        | -44dB $\pm$ 3dB (0dB=1V/1Pa)                  |
| 2-3 周波数特性     | 50Hz~20KHz                                    |
| 2-4 出力インピーダンス | 1. 3K $\Omega$ MAX at 1KHz (RL=10K $\Omega$ ) |
| 2-5 指向特性      | 単一指向性   |
| 2-6 動作電圧      | 1. 3V~12V 基準動作電圧 3V                           |
| 2-7 消費電流      | 500 $\mu$ A MAX                               |
| 2-8 最大入力音圧    | 130dB SPL (at 1KHz 1% T. H. D Typical)        |
| 2-9 信号対雑音     | 68dB 以上 (at 1KHz/Pa)                          |
| 2-10 接地方式     | (-) 接地  |
| 2-11 周波数特性    |   |

専用治具にて測定時

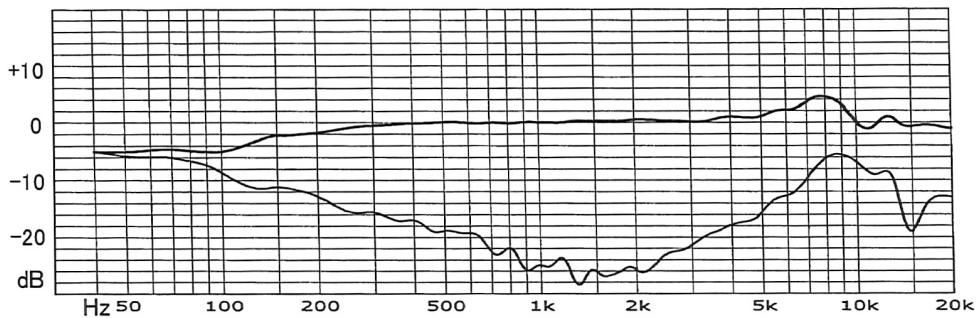

測定回路

